

GSS-Safe - GSS Support poutrelles-bois D20



1 PIÈCE

OBJECTIF

- Placement de notre garde-corps de sécurité à l'extrémité d'une poutre en bois de 20 cm. Nos supports de poutrelles s'adaptent à différentes marques de poutrelles si la bride supérieure de la poutrelle est de 8 x 4 cm. (Figure 1)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tôle d'acier usinée 4 mm avec 6 trous de fixation pour vis.
- Tube sur mesure soudé.

DONNÉES DE L'EMBALLAGE

Numéro d'article	Nombre par emballage	Poids	Longueur	Largeur	Hauteur
GSS3028	1 pièce	1,5 kg	0,3 m	0,09 m	0,15 m

UTILISATION

Faites glisser le support de poutrelle sur la bride supérieure et fixez-le à l'aide de minimum 4 vis dans la poutrelle.

Très pratique pour couler un plancher ou une terrasse en surplomb. Faites glisser le support de poutrelle sur la bride supérieure de la poutrelle jusqu'au Profilé-GSS et fixez-le avec 4 vis (**Figure 2**). Si vous placez au préalable une plaque supérieure et inférieure dans les gorges du Profilé-GSS, le poteau de garde-corps peut facilement être converti du support de poutrelle aux plaques après le coulage du sol. Il peut ainsi rester debout après avoir le démontage de la poutre (par ex. sur une terrasse).

Placez le poteau dans la douille jusqu'à la plaque inférieure. Les 2 extrémités inférieures s'intègrent exactement dans l'angle de la douille (**figure 3/A**). La partie supérieure au milieu se connecte au côté droit. Cette dernière doit toujours être complètement enfoncé dans le tube pour maintenir la stabilité (**figure 3/B**). Lors de l'utilisation de cet article, peu importe que les supports de poteau soient orientés vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Le support est toujours réutilisable.

Voici un lien vers une vidéo : [Article 3021 GSS-Support poutrelles-bois D20](#)

GSS-Safe - GSS Support poutrelles-bois D20

Attention

Les supports de poutre sont uniquement testés et contrôlés dans le sens longitudinal de la poutre. Ils ne peuvent être considérés comme sûrs dans le sens transversal que si toutes les planches de garde-corps sont vissées aux supports de poteaux ou si le garde-corps tubulaire est fixé à l'aide des boulons d'œil.

GSS sprl ne peut être tenu responsable si le support de poutre est mal placé ou endommagé.

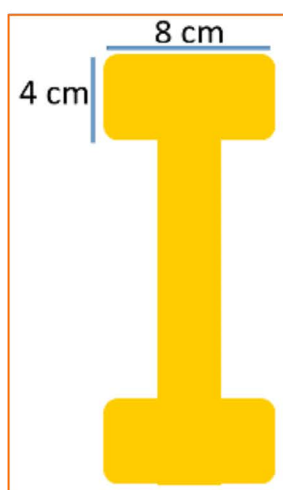


Figure 1



Figure 2

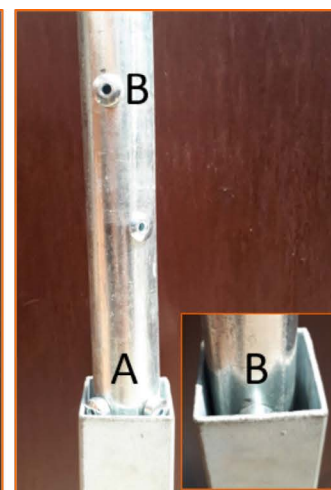


Figure 3